

# ACOMETIS®



ACOMETIS, 1<sup>er</sup> fabricant français  
de matériel de déneigement et  
expert en viabilité hivernale

## ÉTRAVE CONVERTIBLE

### MODELE ACO-MX 23/26/29/30

#### Étrave convertible :

- ✓ Montage sur plaque F1 (DIN/SETRA)
- ✓ Structure renforcée
- ✓ Protection des chocs par accumulateur d'azote
- ✓ Possibilité de travail en « lame biaise », étrave fermée ou ouverte,

#### Couteaux racleurs possibles :

- ✓ Caoutchouc
- ✓ Acier
- ✓ Vulcolan



- Corps de volets d'étrave avec ceinture et tablier acier
- Vérins d'ouverture double effet
- Mouvements assurés hydrauliquement
- Fonctions montée / descente et position Float
- Oscillation centrale permettant l'adaptation aux dévers de la route
- Signalisation conforme aux normes VH
- Patins de glissement

- ✓ Peinture poudre haute résistance
- ✓ Signalisation conforme aux normes en vigueur
- ✓ Drapeaux de gabarit




ACOMETIS - 7, place du 17 Novembre - 68360 SOULTZ (France)

Tél : +33 (0)3 89 74 66 66 - Fax +33 (0)3 89 76 66 46

commercial@acometis.com - [www.acometis.com](http://www.acometis.com)

## DIMENSIONS ET CAPACITES

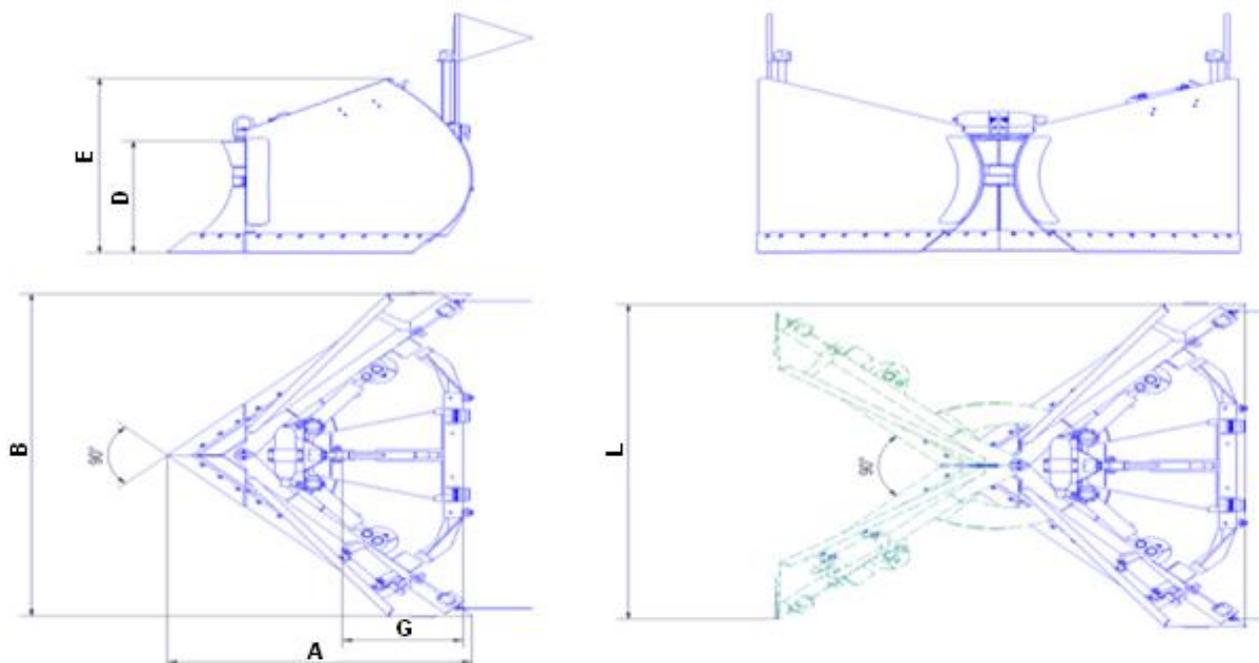

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		ACOMX 23	ACOMX 26	ACOMX 29	ACOMX 30
A Porte à faux avant	(mm)	1540	1640	1780	1840
B Largeur déneigée en V	(mm)	2320	2600	2880	3000
L Largeur déneigée en braise	(mm)	2380	2520	2790	2900
E Hauteur arrière des ailes	(mm)	1230	1380	1480	1500
D Hauteur de la pointe	(mm)	830	900	900	900
G Centre de gravité	(mm)	700	650	600	580
Poids	(kg)	700	960	1180	1200

**OPTIONS :** roues jockey, bavette anti-projection (version rigide), LUMIFOG, centrale électro-hydraulique 3 doubles effets 12/24 v, livrée avec un boîtier de télécommande télémechanique simple d'utilisation

