

ACOMETIS®



ACOMETIS, 1^{er} fabricant français
de matériel de déneigement et
expert en viabilité hivernale

LAME DE DENEIGEMENT GALBE POLYETHYLENE

MODELE ACO-P 25/27/30/34

MODELE ACO-HP 30/34

Lame de déneigement :

- ✓ Montage sur plaque F1 (DIN/SETRA)
- ✓ Lame équipée d'un galbe polyéthylène assurant un meilleur glissement de la neige
- ✓ Structure renforcée
- ✓ Insert Vulcolan placé au niveau du couteau acier, afin de réduire les vibrations en position de travail

Couteaux racleurs possibles :

- ✓ Simple raclage caoutchouc
- ✓ Bi raclage acier/caoutchouc



- LAME CONCUE SUR UNE STRUCTURE MONOBLOC et dotée d'un galbe polyéthylène favorisant le glissement de la neige
- Tous les mouvements sont assurés hydrauliquement
- Fonction montée/descente et position float
- Orientation gauche/droite dotée d'un clapet by pass
- Oscillation centrale permettant de s'adapter au dévers de la chaussée
- COUTEAU CAOUTCHOUC BI SHORE 280/40
- Butée mécanique antichocs aux extrémités de la lame
- Possibilité de régler l'angle d'attaque en fonction du couteau choisi et monté sur la lame
- Bavette anti-projection en caoutchouc montée de série
- Feux de gabarit à LED
- Signalisation conforme aux normes VH
- POSSIBILITE : BI RACLAGE COUTEAU ACIER

ACOMETIS - 7, place du 17 Novembre - 68360 SOULTZ (France)

Tél : +33 (0)3 89 74 66 66 - Fax +33 (0)3 89 76 66 46
commercial@acometis.com - www.acometis.com

SECURITE, ROBUSTESSE ET POLYVALENCE



Bi-raclage caoutchouc / Acier sur insert Vulcolan



Réglage de l'angle d'attaque

- ✓ Peinture poudre haute résistance
- ✓ Kit feux de gabarit à LED

- ✓ Signalisation NF conforme aux normes en vigueur
- ✓ Support LUMIFOG monte de série

PARALLELOGRAMME

Relevage important / Oscillation centrale bloquée en position horizontale en transfert


Montage sur relevage avant



Montage sur plaque universelle



DIMENSIONS ET CAPACITES

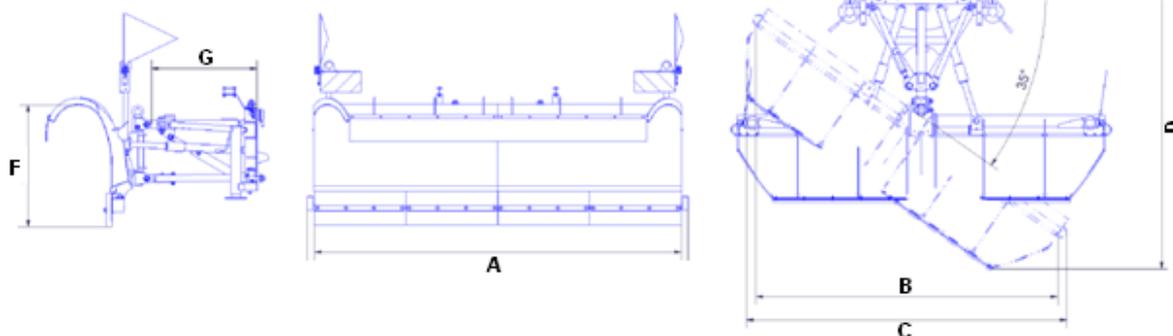

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		ACOP 25	ACOP 27	ACOP 30	ACOHP* 30	ACOP 34	ACOHP* 34
A Longueur du couteau	(mm)	2550	2720	3060	3000	3400	3400
B Largeur déneigée à 35°	(mm)	2090	2230	2500	2460	2785	2790
C Dimension hors tout à 35°	(mm)	2255	2395	2675	2680	2950	3010
D Porte à faux avant de la lame en position de travail	(mm)	1960	2060	2245	2280	2450	2500
F Hauteur de la lame	(mm)	950	950	950	1110	950	1110
G Centre de gravité	(mm)	770	770	770	880	770	880
P Poids	(kg)	460	470	490	680	515	720

* Gamme Haute



OPTION : Centrale électro-hydraulique 2 doubles effets ou 3 doubles effets 12/24V
Livrée avec un boîtier de télécommande télé mécanique simple d'utilisation